

PASOUNO COLOCAR LAS PILAS



Utilice un destornillador de punta de estrella o de punta plana, retire la tapa del compartimento de pilas de la Unidad Emisora e inserte 3 pilas AA. Pulse el botón RESET situado en la parte trasera del Transmisor.

Deslice el compartimento de la batería de la Unidad de Visualización. Inserte 3 pilas AA en la Unidad de Visualización. Se escuchará un pitido corto.



PASODOS SINCRONIZAR UNIDADES



Presione y mantenga el botón CHECK en la parte frontal del Emisor hasta que el LED rojo parpadee.

Presione y mantenga el botón SEARCH, ubicado en la parte trasera de la Unidad de Visualización. Suelte el botón SEARCH al oír un pitido corto. El icono de la onda de radio, en la esquina superior izquierda de la pantalla principal, parpadeará.

Las dos unidades se conectarán. Tenga en cuenta que este proceso puede tardar hasta 2 minutos. Una vez conectadas, el icono de la onda de radio en la parte superior izquierda de la pantalla se iluminará completamente y aparecerá un "0" en la pantalla principal.

Puede ubicar la Unidad de Visualización alejada hasta 30 metros de la Emisora (según las propiedades de construcción del edificio).



El botón CHECK



El botón SEARCH



El icono ONDA DE RADIO

Si el proceso de sincronización falla, vea el dorso para saber qué hacer

PASOTRES PROGRAMANDO ONL

Empezando por la parte superior izquierda, siga estas instrucciones para configurar y programar completamente nuestro monitor



SU UNIDAD DE MONITOR TIENE TRES PANTALLAS.

La pantalla principal muestra los datos en tiempo real. La pantalla inferior izquierda muestra la hora, la fecha y la temperatura ambiente. La pantalla inferior derecha muestra el promedio de los datos acumulados hasta la fecha. Escuchará un pitido corto cada vez que pulse uno de los botones **MODE**, **ADJUST**, **SET**. Le recomendamos utilizar el sonido para ayudarlo a programar los ajustes con precisión. Si prefiere no oír el pitido, puede desactivar el sonido pulsando los botones **MODE** y **ADJUST** al mismo tiempo. Manténgalos apretados durante 2 segundos. Cuando el icono indicador del sonido desaparece, el sonido se ha apagado. Este icono sólo es visible cuando el sonido está encendido. Para reanudar el sonido, pulse los dos botones de nuevo y manténgalos pulsados durante 2 segundos. Escuchará un breve pitido y el icono indicador de sonido volverá a aparecer.

A. TIEMPO/RELOJ:

Mantenga pulsado el botón **SET** hasta oír un pitido. Verá el icono **SET** en la esquina inferior izquierda. **CLOCK** aparecerá en la pantalla. Presione **SET** de nuevo. Pulse el botón **ADJUST** o **MODE** para mostrar la hora actual en el formato de 12 o 24 horas. Presione **SET** para confirmar. **HOUR** aparecerá en la pantalla. Pulse el botón **ADJUST** o **MODE** para ajustar la hora. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **MINU**. Pulse el botón **ADJUST** o **MODE** para ajustar los minutos correctos. Presione **SET** para confirmar. Aparecerá **DATE**.

B. FECHA:

Pulse **SET** para fijar la fecha. Aparecerá en la pantalla **DDMM** (día/mes/año). Pulse **ADJUST** o **MODE** si desea cambiar la visualización de la fecha a **MMDD** (mes/día/año). Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **YEAR**. La configuración predeterminada es **10** (2010). Pulse **SET** para confirmar o **ADJUST** o **MODE** para cambiar el año. Presione **SET** para confirmar. Aparecerá **MNTH**. Pulse **ADJUST** o **MODE** para ajustar el mes. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **DAY**. Pulse **ADJUST** o **MODE** para ajustar el día. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá en la pantalla **TAR 1** (tarifa).

C. TIPOS DE TARIFA:

Su **OWL** puede ser programado con hasta seis tipos de tarifas, pudiendo asignar tarifas diferentes en función del tiempo y/o días de la semana. **TAR 1** es su tarifa principal. Usted puede optar por activar o desactivar la configuración **TAR 2-6**, según su preferencia. Pulse el botón **SET** de nuevo y el símbolo **£** parpadeará en la parte izquierda de la pantalla o el **Penique** parpadeará en la parte derecha de la pantalla. Pulse el botón **ADJUST** o **MODE** y decida si quiere introducir su tarifa en **£** por hora o peniques por hora. Pulse **SET** para confirmar. El primer dígito de la tarifa parpadeará. Averigüe su tarifa e introdúzcala, por ejemplo 10,50 peniques utilizando los botones **ADJUST** o **MODE**. Pulse **SET** para confirmar e introducir el siguiente dígito. Continúe esta secuencia hasta que los cuatro dígitos de su tarifa se hayan establecido. Pulse **SET** para confirmar. **W.DAY** se mostrará en la pantalla principal y los días de la semana parpadearán en la parte inferior izquierda de la pantalla. Pulse **ADJUST** o **MODE** para seleccionar el período de la tarifa. Elija entre los cinco días de la semana, **MON-FRI**, o sólo el fin de semana, **SAT-SUN** o toda la semana, **MON-SUN**. Pulse **SET** para confirmar. **HOUR** se mostrará y el primer dígito del reloj en la pantalla inferior izquierda parpadeará. Pulse **ADJUST** para ajustar la hora de inicio de esta tarifa. Pulse **SET** para confirmar. **MINS** se mostrará. Pulse **ADJUST** o **MODE** para ajustar los minutos. Ya ha configurado la hora de inicio específica para esta tarifa. Pulse **SET** para confirmar. **TAR 2** y **OFF** aparecerán en la pantalla. Introduzca los otros menús de tarifas pulsando la tecla **SET** o **MODE** para desplazarse. Continúe con esta secuencia para todas las variaciones en la tarifa y el tiempo, siempre pulsando **SET** para confirmar. **ALARM** (ALARMA) se mostrará como **OFF** (apagada).

D. ALARMA:

Pulse el botón **SET** de nuevo. **OFF** parpadeará en la ventana. Cambie este ajuste si desea que una alarma suene cuando el consumo suba por encima de un valor determinado. Pulse **ADJUST** o **MODE** para cambiar a **ON**. Pulse **SET** para confirmar. La configuración por defecto es de **10,00 KW**. Usted puede optar por cambiar esto desde **0** hasta **999,9 KW**. Pulse el botón **ADJUST** o **MODE** para establecer la tasa máxima que dispare la alarma. Después de cada cambio de dígito, pulse **SET** para confirmar. Pulse el botón **SET** de nuevo. **CURR** aparecerá en pantalla y un símbolo **£** (libras esterlinas).


E. MONEDA:

Su valor por defecto está en **£** libras esterlinas. Este ajuste le permitirá mostrar el costo de su consumo de energía en la moneda elegida. Pulse el botón **SET** si desea elegir una moneda diferente. Sus opciones son **€, \$, ¥, F, P, R, y Kr**. Pulse **ADJUST** o **MODE** para elegir la moneda. Presione **SET** para confirmar. **VOLT** y **230** aparecerán en la pantalla.

F. VOLTAJE:

Su valor por defecto es de 230 voltios. Presione el botón **SET** para elegir un voltaje diferente. Varía entre **100** y **400** voltios. Pulse **ADJUST** o **MODE** para establecer el voltaje correcto de su país. Presione **SET** para confirmar. **°C** y **TEMP** aparecerán en la pantalla.

INDICADOR DE SEÑAL INDICADOR DE MODO PANTALLA DATOS EN TIEMPO REAL

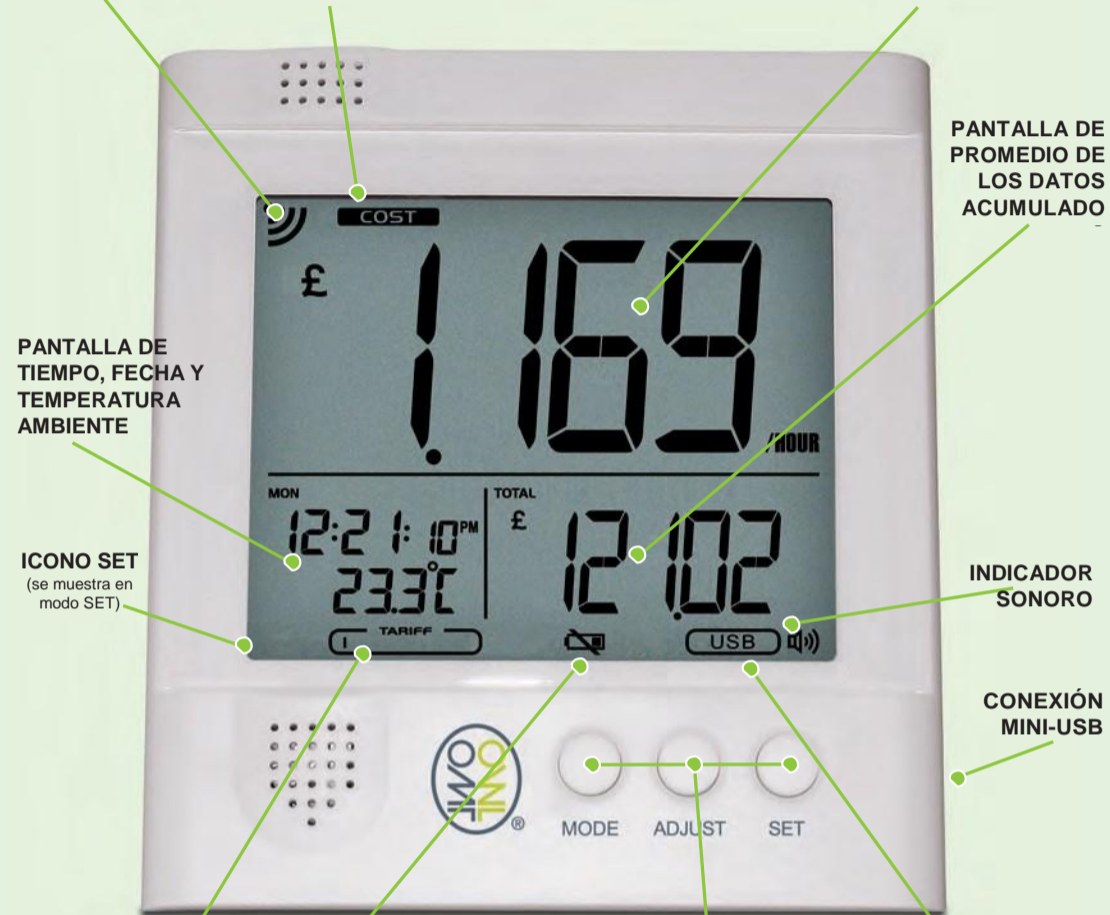

PANTALLA DE TIEMPO, FECHA Y TEMPERATURA AMBIENTE

ICONO SET (se muestra en modo SET)

PANTALLA DE PROMEDIO DE LOS DATOS ACUMULADO

INDICADOR SONORO

CONEXIÓN MINI-USB

INDICADOR DE TARIFA

INDICADOR DE BATERIA BAJA (se muestra cuando las pilas en el monitor/emisor tienen poca carga)

CONTROLES DE NAVEGACIÓN

ICONO USB (se muestra al conectarse a un pc)

Para saber qué es una tarifa, vea el dorso de la hoja para más información

Si tiene una tarifa escalonada, vea el dorso para saber cómo configurar OWL

¿Cuál es la función ALARMA? Vea el dorso de la hoja para averiguarlo.

¿Quiere ver sus datos históricos? Le enseñamos cómo en el otro lado de esta hoja

¿Quiere conectar su PC? Se incluyen instrucciones completas en el CD adjunto

G. TEMPERATURA:

Su valor predeterminado es Centígrados, mostrado como °C. Puede mostrar la temperatura en Fahrenheit, mostrado como °F. Pulse **ADJUST** o **MODE** para cambiar. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **GEI** y **0.46kg/kwh**.

H. UNIDADES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO:

Su **OWL** puede calcular la cantidad de emisiones de CO2 por unidad de electricidad utilizada. Tiene cuatro opciones para visualizar estos datos. Con cada opción tiene datos a tiempo real y datos acumulados. Los datos en tiempo real se muestran en la pantalla principal. Los datos acumulados se muestran en la pantalla inferior derecha. Puede elegir visualizar estos datos tanto en sistema métrico como imperial. Pulse el botón **SET**. Las medidas parpadearán tanto en la pantalla principal como en la inferior derecha. Pulse **ADJUST** o **MODE** para elegir entre estas opciones:

- Tiempo real en kilogramos (KG) y acumulado en kilogramos (KG)
- Tiempo real en libras (LB) y acumulado en libras (LB)
- Tiempo real en kilogramos (KG) y acumulado en toneladas métricas (TONELADA) Tiempo real en libras (LB) y acumulado en toneladas imperiales (TONELADA CORTA)
- libras (LB) y acumulado en toneladas imperiales (TONELADA CORTA)

Cuando haya elegido pulse **SET** para confirmar. Los dígitos en la pantalla principal comenzarán a parpadear. Pulse **ADJUST** o **MODE** para seleccionar el valor de conversión entre 0,00 kg a 1,90 kg para métrico, o 0,00 LB a 4,00 LB. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **END**.

PARA REVISAR LA CONFIGURACIÓN

Pulse el botón **SET** y luego el botón **MODE** para desplazarse a través de la configuración. Puede salir de la configuración en cualquier momento pulsando y manteniendo el botón **SET**, se guardarán todos los cambios realizados hasta el momento.

PASO CUATRO LOCALIZAR CABLE DE SALIDA



Identifique el cable de alimentación de salida del contador de la luz (por lo general gris, rojo o marrón, situado a la derecha mirando el contador). Suelte el Sensor y ajuste alrededor del cable de alimentación. Cierre el clip para sujetarlo firmemente en su lugar (véanse las imágenes a la derecha).



Atención: Es normal que el sensor tenga un ajuste holgado o que pueda deslizarse por el cable.

Si tiene una instalación trifásica vea el dorso para averiguar cómo conectar OWL

Fije el soporte de montaje (opcional) a la pared o a un tablero-base usado para montar el contador, junto a la caja de fusibles o a su alrededor.

Ponga la Emisora en su soporte y conecte el cable del Sensor a cualquiera de las tres tomas de la Emisora, que se encuentran en la base de la unidad.

La fotografía a la derecha muestra una instalación típica, con el emisor montado en su soporte a la derecha del contador y colocado junto al cable de alimentación (en general gris, rojo o marrón).



ENHORABUENA

Ya ha instalado y programado su **OWL** con éxito

Para la Solución de problemas y la información adicional, por favor vea el dorso de esta hoja o visite www.theowl.com

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños, especialmente de los bebés.

La instalación de este producto debe ser realizada sólo por personas adultas y si hubiera alguna duda, por un electricista cualificado.

No instale el equipo en un ambiente húmedo (baño, lavadero, cocina, etc.) o en las proximidades de un grifo o fuente de agua. No exponga el equipo a la humedad, salpicaduras o aerosoles.

El equipo y todos los componentes asociados son para uso exclusivo en interiores y en condiciones normales de temperatura. Evite las temperaturas extremas. Manténgalo lejos de fuentes de calor, ignición o fuego.

No intente abrir, desmontar o reparar el equipo, sino es para cambiar las pilas.

El equipo contiene un transmisor de radio, que puede afectar al funcionamiento de equipos médicos o de emergencia. Antes de utilizar este equipo en un ambiente médico, busque siempre el consejo de un experto médico cualificado.

La pantalla LCD es de vidrio y puede romperse si se cae.

Por favor, tenga especial cuidado al manipular una pantalla de Visualización dañada, dado que el cristal líquido puede ser perjudicial para su salud.

No cubra los orificios de ventilación del equipo.

Por favor, asegúrese de leer atentamente la presente **Guía de instalación y de programación** antes de usar el equipo. Si **OWL+USB** se utiliza en una manera no especificada por 2 Save Energy Ltd, la protección proporcionada por el equipo puede verse afectada.

2 Save Energy Limited

The Annexe, Field House Barn, Chineham Lane, Sherbourne St John, Basingstoke, Hants RG24 9LR Tel: +44 1256 383 431 customer.services@theowl.com



make your home an **OWL** home



OWL+USB

Guía de instalación y programación

INFORMACIÓN DE GARANTÍA



2 Save Energy Limited garantiza que el **OWL+USB** funcionará durante un periodo de al menos 12 meses desde la fecha de compra y que estará libre de defectos materiales, de mano de obra o de diseño. Si durante este periodo limitado de garantía de 1 año, desde la fecha de compra, encuentra que el equipo no funciona correctamente, puede devolvérmolo y nosotros se lo reemplazaremos, o, (por nuestra cuenta) lo repararemos, de forma gratuita.

2 Save Energy Limited no aceptará ninguna responsabilidad por defectos derivados del deterioro por uso, daños accidentales o intencionados, mal uso o por no seguir las instrucciones del producto o de seguridad. Si usted devuelve cualquier equipo como defectuoso, 2 Save Energy Limited se reserva el derecho a comprobar el equipo, y si se considera que está en perfecto estado de funcionamiento, a devolverlo al cliente. En este caso, 2 Save Energy Limited se reserva el derecho de cobrar por cualquier prueba o gasto de envío provocado. Esto no afecta a sus derechos legales sobre el equipo, que es defectuoso.

Las condiciones de garantía solo se aplicarán cuando se proporcione la Prueba de Compra.

Para devolver su **OWL+USB** contacte con customer.services@theowl.com para informar del problema y el motivo de devolución del producto. 2 Save Energy Limited le emitirá un formulario y un número de referencia. Una vez que hayamos recibido el formulario relleno y la prueba de compra iniciaremos el proceso de devolución.

CONFORMIDAD

La marca CE certifica que este producto cumple con los requisitos principales del Parlamento Europeo y la Directiva del Consejo 1999/5/EC. Una copia de la Declaración de Conformidad firmada y sellada está disponible a petición.

Su **OWL+USB** está fabricado bajo el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001.

ANTES DE EMPEZAR

COMPRUEBE EL CONTENIDO DE LA CAJA



Si falta algo, por favor, contacte con nosotros: customer.services@theowl.com



Gracias por elegir el **OWL+USB**.

Siga estos sencillos pasos para configurar su **OWL+USB** y podrá:

Calcular la cantidad de energía que está siendo usada, el coste de esa energía, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero asociados y descargar los datos guardados a su PC. Antes de configurar su **OWL+USB**, asegúrese de leer detenidamente las Precauciones de Seguridad.

Antes de iniciar la instalación asegúrese de tener:

- Una facture eléctrica con los detalles de su tarifa y precios
- Un pequeño destornillador de punta plana o de estrella

Vea el dorso para ver las instrucciones de instalación completas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	PRUEBE ESTO
Pantalla en blanco	Pilas	Compruebe que están instaladas correctamente o cambie las pilas.
Se muestra "0"	No hay corriente detectada	<ol style="list-style-type: none">Compruebe que el sensor esté correctamente conectado y bien cerrado sobre el cable de corriente. (VER PASO 5)Compruebe que el sensor esté conectado al Emisor.
Se muestra "****- -"	Pilas o pérdida de sincronización	Compruebe que las pilas estén instaladas correctamente o reemplácelas o inicie el proceso de reinicio completo.
Las lecturas son altas	Los ajustes de tarifa o voltaje pueden ser incorrectos	Compruebe sus ajustes de tarifa o voltaje (véase al dorso) y reinicie si es necesario
Las lecturas son bajas	El sensor no está cerrado adecuadamente	Aunque el clip sensor puede estar cerrado, si se trata de un ajuste apretado puede que el núcleo no cierre bien. Compruebe el diámetro del cable (hasta 10 mm para sensores estándar y 17 mm para sensores de gran tamaño). Vuelva a colocar el clip en un tramo recto de cable.
"----" en pantalla	Unidad Monitor y Emisora han perdido la conexión de radio y ha habido un error al repetir la sincronización de unidades del PASO 2	<ol style="list-style-type: none">Pulse el botón RESET en la parte trasera de la Unidad Emisora (Puede utilizar el extremo de un clip)Pulse y mantenga el botón verde CHECK en la Emisora hasta que la luz ROJA comience a parpadearPulse y mantenga los botones SET y RESET del Monitor al mismo tiempo (Use el extremo de un clip).Suelte el botón RESET y debería escuchar un tono. Todos los segmentos deberían aparecer en el Visualizador.Al escuchar un segundo tono el botón SET puede ser soltado. El indicador de señal parpadeará, significando esto que el visualizador está buscando a la Emisora y estará totalmente iluminado cuando se haya sincronizado con el Monitor.Debería aparecer un "0" en mitad de la pantalla.
La sincronización falla en el PASO 2	En el caso improbable de que la sincronización fallara necesitará restablecer su OWL a los ajustes de fábrica y borrar la memoria de la unidad siguiendo estas instrucciones:	

Consejo: Tras restablecer la Unidad de Visualización, puede llevar hasta 2 minutos establecer conexión con el Transmisor. Pulse y mantenga el botón **CHECK** en el Transmisor hasta que el LED rojo parpadee. Entonces transmitirá cada 2 segundos.

INFORMACIÓN ADICIONAL



CLASIFICACIÓN USB	5Vdc	50mA			
INSTALANDO OWL EN SUMINISTRO TRIFÁSICO	Si tiene un suministro trifásico necesitara dos Sensores adicionales y posiblemente sensores mayores dependiendo del tamaño de los cables. Montar los sensores es el mismo proceso que el anterior pero necesitará identificar los cables correctos utilizando la siguiente información:				
CÓDIGO DE COLORES TRIFÁSICO					
UK hasta abril 2006	L1 Rojo	L2 Amarillo	L3 Azul	Neutro Negro	Tierra Verde/amarillo a rayas (verde en instalaciones viejas)
Europa (inc UK) hasta abril 2006	Marrón	Negro	Gris	Azul	Verde/amarillo a rayas
Si no está seguro de la instalación consulte a un electricista cualificado o visite www.theowl.com para más información					
¿QUÉ ES LA FUNCIÓN ALARMA?	La función alarma está diseñada para avisarle en caso de que sus picos de consumo eléctrico predeterminados superen un valor especificado. Esto es muy útil si dispone de un presupuesto ajustado para su hogar y necesita controlar los gastos.				
COMPRENDIENDO LAS TARIFAS Y LAS TARIFAS ESCALONADAS	Los proveedores de electricidad venden electricidad a distintos precios a diferentes personas a lo largo del país. Los precios también pueden variar a diferentes horas del día o de la noche. El precio que paga por su electricidad se llama "tarifa" y está claramente identificado en su factura eléctrica. Algunos usuarios de electricidad tendrán precios primarios o secundarios según su consumo. Para hacer uso de estos datos necesitará calcular un promedio basado en el consumo e introducir este número en la tarifa 1.				
¿PUEDO CONTROLAR EL CONSUMO DE UN APARATO?	El Sensor no es capaz de detectar el flujo de corriente cuando se coloca a un aparato con cables de corriente, tierra y neutro. El sensor solo funciona cuando se coloca sobre un cable de alimentación como en el PASO 4.				
¿CUANTOS DATOS SE PUEDEN GUARDAR EN MI OWL+USB?	Los datos son almacenados durante los últimos 720 días como un valor diario de la electricidad consumida, el coste de la electricidad consumida basado en los precios de las Tarifas de ese día y la cantidad de emisiones de CO2 basadas en el factor de conversión de ese día. Estos datos son accesibles a través de la función Historia del Monitor (ver abajo). Los datos también se almacenan cada minuto durante los últimos 30 días y se accede utilizando la función descarga automática de la aplicación de software suministrada con el Monitor.				
¿CÓMO INSTALAR LA APLICACIÓN DE SOFTWARE PARA DESCARGAR LOS DATOS AL PC?	Por favor, lea el Manual de Usuario en el CD de la Aplicación de Software suministrado con el Monitor de Electricidad OWL+USB. Instale el software siguiendo la guía de instalación en el manual de usuario. Siga la sección Primer Paso del Manual de Usuario, para instalar el nuevo software y añadir el USB como un dispositivo "Conectado a" en el software.				
¿CÓMO DESCARGO LOS DATOS A MI PC?	Conecte sencillamente el puerto mini-USB del monitor al PC, y los datos de los últimos 30 días (o el número de días de datos almacenados si es menor de 30 días) serán descargados automáticamente a la base de datos de OWL USB Connect2.				
¿CON QUÉ FRECUENCIA TENGO QUE DESCARGAR LOS DATOS A MI PC?	Los datos deberían ser descargados cada 30 días desde la última descarga de datos o antes. Si pasan 30 días desde la última descarga, entonces los datos de los días entre los últimos 30 días y la última descarga de datos serán sobrescritos en el monitor, por lo que no habrá datos almacenados para esos días en				
Se pueden emplear Pilas Alcalinas Recargables OWL en su Monitor de Electricidad Wireless OWL. Tenga en cuenta que las Pilas Alcalinas Recargables OWL necesitan ser cargadas empleando un cargador independiente dado que el Monitor de Electricidad Wireless OWL no dispone de un circuito de carga integrado.					
Atención: Si está preocupado o confundido con el proceso de instalación llame al servicio de atención al cliente al 01256 383 431 o envíe un email a customer.services@theowl.com					

REVISANDO SU CONFIGURACIÓN Y LEYENDO LOS DATOS



Si usted desea revisar cualquiera de los ajustes programados en cualquier momento, pulse y mantenga presionado el botón **SET** hasta que aparezca el icono **SET** y se oiga un pitido corto. **CLOCK** aparecerá en la pantalla inferior derecha. Pulse la tecla **MODE** para desplazarse entre los diferentes ajustes del programa, **DATE, TAR 1, TAR 2, TAR 3, TAR 4, TAR 5, TAR 6, ALARM, CURR, VOLT, TEMP, GHG, END** hasta llegar al que desee cambiar. Pulse la tecla **SET** para confirmar. Consulte **Programando Su OWL** de nuevo y siga las instrucciones de esta guía para cambiar la configuración.

CÓMO LEER LOS DATOS:

Su unidad de Visualización mostrará **COST** en la pantalla principal. Para ver el consumo de **ENERGÍA**, pulse el botón **MODE** una vez. Para ver las Emisiones de **GASES DE EFECTOS INVERNADERO (GHG)**, pulse el botón **MODE** de nuevo. Para volver a la pantalla principal, pulse el botón **MODE** de nuevo.

CÓMO LEER LOS DATOS PROMEDIO:

Pulse y mantenga presionado el botón **ADJUST** y aparecerán los datos **PROMEDIO** en la esquina inferior derecha. **AVERAGE DAY (promedio diario)** (basado en los últimos 30 días) aparecerá primero. Pulse **ADJUST** de nuevo y **AVERAGE WEEK (promedio semanal)** (basado en los últimos 30 días) aparecerá, pulse el botón **ADJUST** de nuevo y **AVERAGE MONTH (promedio mensual)** (basado en los últimos 30 días) aparecerá.

Para volver a mostrar los datos a tiempo real pulse el botón **MODE** y manténgalo durante 2 segundos hasta que oiga un pitido corto.

DATOS HISTÓRICOS:

Los datos mostrados en la pantalla inferior derecha de su Unidad de Visualización mostrará siempre el consumo de energía/emisiones y el coste total hasta la fecha, o desde el último reinicio. El **OWL** puede almacenar y mostrar datos históricos acumulados de hasta 2 años.

En cualquier momento puede optar por ver los datos históricos con fines comparativos. Puede elegir ver datos de un día, una semana, un mes específico o de un periodo de 3 meses.

Para establecer la fecha de inicio de sus datos históricos, pulse el botón **MODE** y manténgalo por 2 segundos. **HIST** se mostrará en la pantalla principal y **YEAR (año)** en la pantalla inferior derecha. El año en la pantalla inferior izquierda parpadeará. Pulse el botón **MODE** para reducir el año o el botón **ADJUST** para aumentar el año desde donde quiere revisar sus datos. Pulse el botón **SET** para confirmar.

MONTH (mes) se mostrará en la pantalla inferior derecha y el mes parpadeará en la pantalla inferior izquierda. Pulse el botón **MODE** para reducir el mes o el botón **ADJUST** para aumentar el mes. Pulse el botón **SET** para confirmar.

DAY (día) se mostrará en la pantalla inferior derecha y la fecha parpadeará en la pantalla inferior izquierda. Pulse el botón **MODE** para reducir el día o el botón **ADJUST** para aumentar el día. Pulse el botón **SET** para confirmar. Ahora tiene establecida su fecha de inicio.

Ahora puede elegir su periodo de revisión. Elija entre el día actual, una semana, un mes o tres meses desde la fecha actual. Pulse **ADJUST** para desplazarse entre estas opciones. Los datos en la pantalla inferior derecha cambiarán según su selección.

CÓMO LEER LOS DATOS HISTÓRICOS:

Su unidad de Visualización mostrará **HIST** en la pantalla principal y **COST** en la esquina superior derecha de la pantalla principal. Según la fecha de inicio y el periodo de tiempo que haya establecido podrá ver sus datos históricos de coste.

Para ver el consumo histórico de energía durante este periodo, pulse el botón **MODE** una vez. Para ver las emisiones históricas de gases de efecto invernadero durante este periodo, pulse el botón **MODE** una vez. Para volver a la pantalla principal de coste histórico, pulse y mantenga el botón **MODE** de nuevo.